


締結作業に時間が掛かったり、
緩んでしまうなどの問題を
抱えていませんか？

スッと入って、ゆるみに強い

素早く・強固な締結を実現するらくらく製品

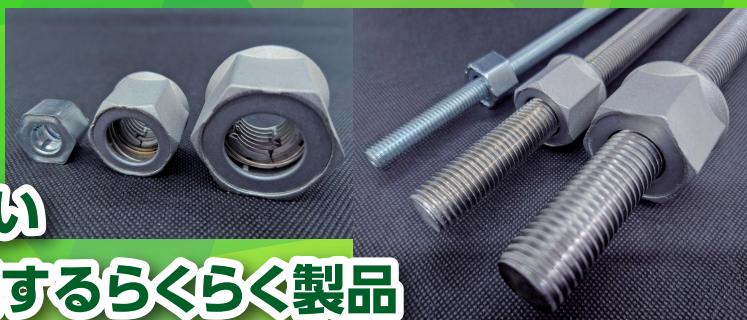

ハードスライドナット

ハードスライドナットの特長

特長動画はコチラ▶



①着座まで回さず スライド挿入


- 手や工具が入り難い場所でも
スライド機能でらくに挿入できます
- 締結完了は市販の工具にて規定の
トルクで締めてください

②締付け後は ゆるみに強い構造

- 米国航空宇宙規格加速振動試験
NAS3350に合格
- 繰り返しの使用でも
高いゆるみ止め効果を維持します

③スライド機能で作業性・安全性が大幅アップ

- らくに挿入でき、内部構造により抜け落ちないので安全です
- 急なボルトの不具合(ネジ山潰れ、曲がり)が発生してもスライド機能で解決



このような場面に最適です！



機械加工現場での
段取り時間の短縮



狭小箇所での
締結作業



ダブルナット代替で
施工品質が安定



部品の脱着を
繰り返す装置




高所でも
安全締結作業



保守作業の
時間短縮

作業手順

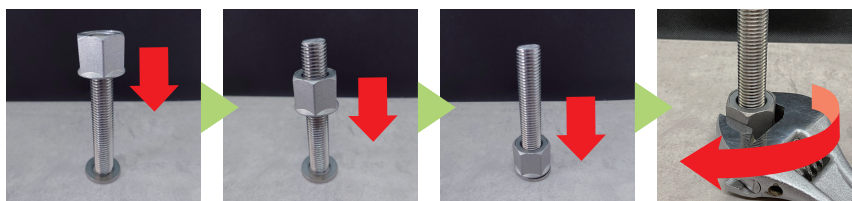

品番	レンチサイズ	締付トルク	強度区分
NS14S-M16	27	150N・m	8.8
NS14S-M20	36	400N・m	8.8
NS14S-M10	19	27N・m	4.8

※締付トルクの値は強度区分のボルトに対しての参考値です。
※怪我防止のためナット内には指は入れないでください。


①ナット座面から回さずボルトに挿入。 ②挿入後、工具で締めて締結完了。

③取り外す際は市販の工具で緩ませ回しながら外してください。また、外したナットは繰り返し使用することもできます。

製品ラインナップ・寸法表

品番	ネジの呼び径	対辺(A)	高さ(B)	座面径(C)	ケース	割ナット	表面処理	販売単位
NS14S-M16	M16	27mm	23.5mm	Φ31	SUS304	SUS630	ショットブラスト	12個/箱
NS14S-M20	M20	36mm	28mm	Φ42	SUS304	SUS630	ショットブラスト	12個/箱
NS14S-M10	M10、W3/8兼用	19mm	13mm	Φ21.8	SWRCH 8R	ASK2200R	亜鉛メッキ等	100個/箱

※M16、M20とM10では形状が異なります。



お問い合わせ・ご用命は販売店までお願いします。

中谷製作所×古河エレコム
コラボ製品

〈製造〉

株式会社 中谷製作所

〈販売〉

古河エレコム

※ハードスライドナットは国際
特許を取得しております。
※仕様は予告無く変更する
場合がございます。