



MakMax 太陽工業株式会社

www.taiyokogyo.co.jp

〒532-0012	大阪市淀川区木川東 4-8-4	TEL:06-6306-3056	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南 2-8-11	TEL:052-541-5118
〒154-0001	東京都世田谷区池尻 2-33-16	TEL:03-3714-3361	〒732-0052	広島市東区光町 1-12-16	TEL:082-261-1251
〒061-1274	北広島市大曲工業団地 4-2-9	TEL:011-887-8350	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 2-15-19	TEL:092-411-8003
〒980-0022	仙台市青葉区五橋 2-11-1	TEL:022-227-1364	〒901-0152	那覇市字小禄 662-5F	TEL:098-851-4423

●一級建築士事務所 ●特定建設者大臣許可(特-3)第381号 ●一般社団法人 日本膜構造協会正会員 ●一般社団法人 ウォーターフロント協会会員 ●一般社団法人 リバーテクノ研究会会員

DELTA PANEL

デルタパネル



建物入口等からの浸水対策

簡 単 軽 量 コンパクト

取扱説明



MakMax 太陽工業株式会社

デルタパネルは 設置が簡単で経済的。 建物等への浸水を防止します。

「デルタパネル」は浸水の恐れのある建物や、地下への入口に設置するだけで水の侵入を防ぐ、土のうに代る水防ツールです。漏水量は土のうと比較して約1/40*です。
「デルタパネル」は、耐久性のある防水シートで製作することで、折り畳んで丸めてコンパクトに収納でき、軽量で簡単・迅速に設置できます。

※湛水試験による実測値から算定

01 簡単

組立は、パイプを挿入し、立ち上げてメッシュシートをファスナーを閉めるだけ。
デルタパネル同士はファスナーで素早く接続が可能。
コーナー用と端部シートを組み合わせることで、設置場所の形状に合わせて設置することができます。



デルタパネルを並べる



パイプを挿入



接続用の防水ファスナーを閉める




フックを掛けて立ち上げる



メッシュシートのファスナーを閉める



組立完了

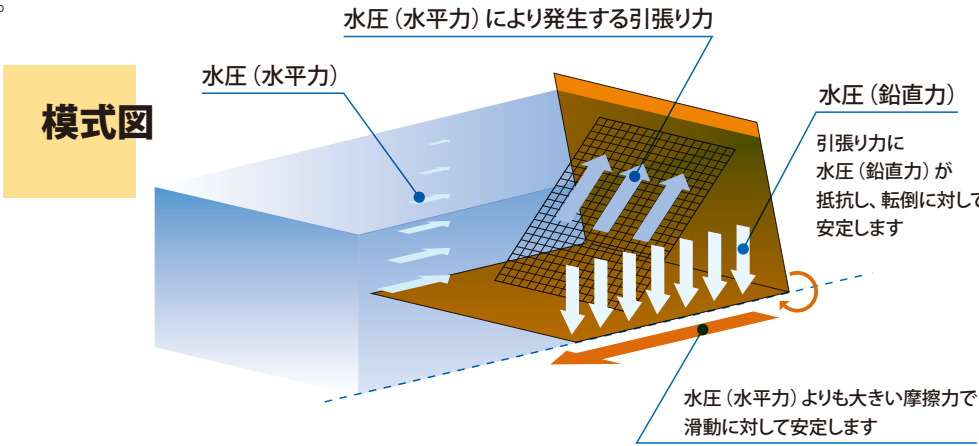

模式図

DELTA PANEL

02

軽量

軽量で持ち運びが容易です。



03

コンパクト

パイプを抜き取り、折りたたんで巻き取ることができ、運搬が容易で保管時も場所を取りません。

設置例




▲コーナー用



端部シート▶

デルタパネル標準仕様

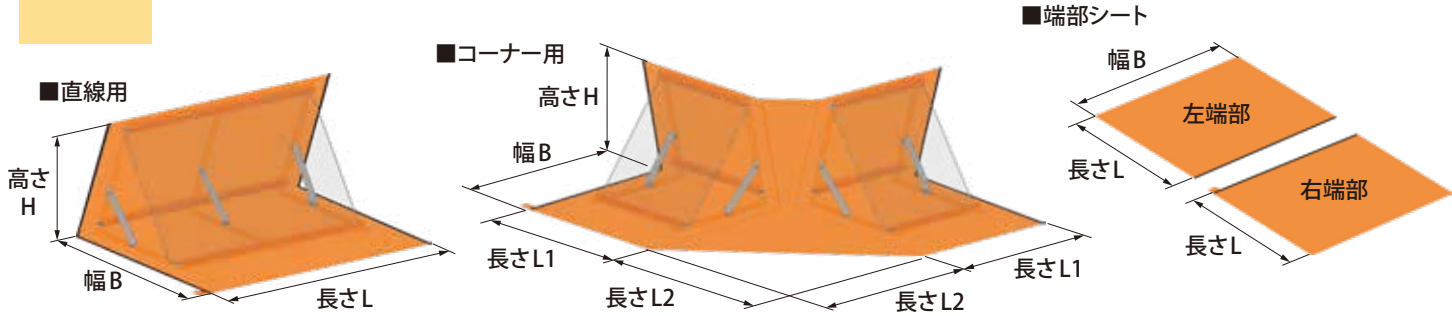

	DP-50 (直線用)	DP-100 (直線用)	DP-C (コーナー用)	DP-R (右端部シート) DP-L (左端部シート)
高さ H (cm)	60	60	60	—
長さ L (cm)	50	100	L1 : 50 / L2 : 78	80
幅 B (cm)	78	78	78	140
質量 (kg) ※本体のみ	約2.5	約3.0	約3.8	約0.7
材質	基布：ポリエステル100% コーティング樹脂：塩化ビニル (PVC)			
適用水深 (cm)	50以下			
適用場所	家屋、店舗、ビル、駐車場や地下入り口などへの浸水対策			

仕様変更に伴い形状、寸法等を断りなく変更する場合があります。