

不乾性・漏水補修用多用途パテ剤

Ecology Project in Japan
EPJ株式会社

とめ太郎® オプション品



プレミックスモルタル



ハツレ-る

管路/ベルマウス
& CVTケーブル
断面イメージ



とめ太郎

※弊社は「とめ太郎®」+ バックアップ材 = 『2層充填』をお薦めしていますが、やむなく3層目開口部を完全硬化型仕上材で充填する場合のみ、とめ太郎®と共にハツレ-る™を併用下さい。

(特記)もちろん! 同製品はモルタルなので**不燃材**です!

【ハツレーる™ (オプション品) の特長】

とめ太郎®に加え、ベルマウス開口部を固めても、
簡単且つ安全に研る(はつる)ことが可能です！

※スリーブ貫通部/隙間充填にもご活用頂けます。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。




撤去時は必ず**先端の丸い竹ペラ**などを使ってハツリ作業してネ！



項目	内容
内容量	1kg (袋)
加水量	200ml (200cc)
硬化時間 (常温)	約20分 (完全硬化24時間)
耐熱性	750℃
水密性(とめ太郎併用時)	0.15MPa (試験条件 50mm+とめ太郎50mm)

→→→ ハツレーる™ (ベルマウス開口部) 簡単・安全撤去風景 →→→

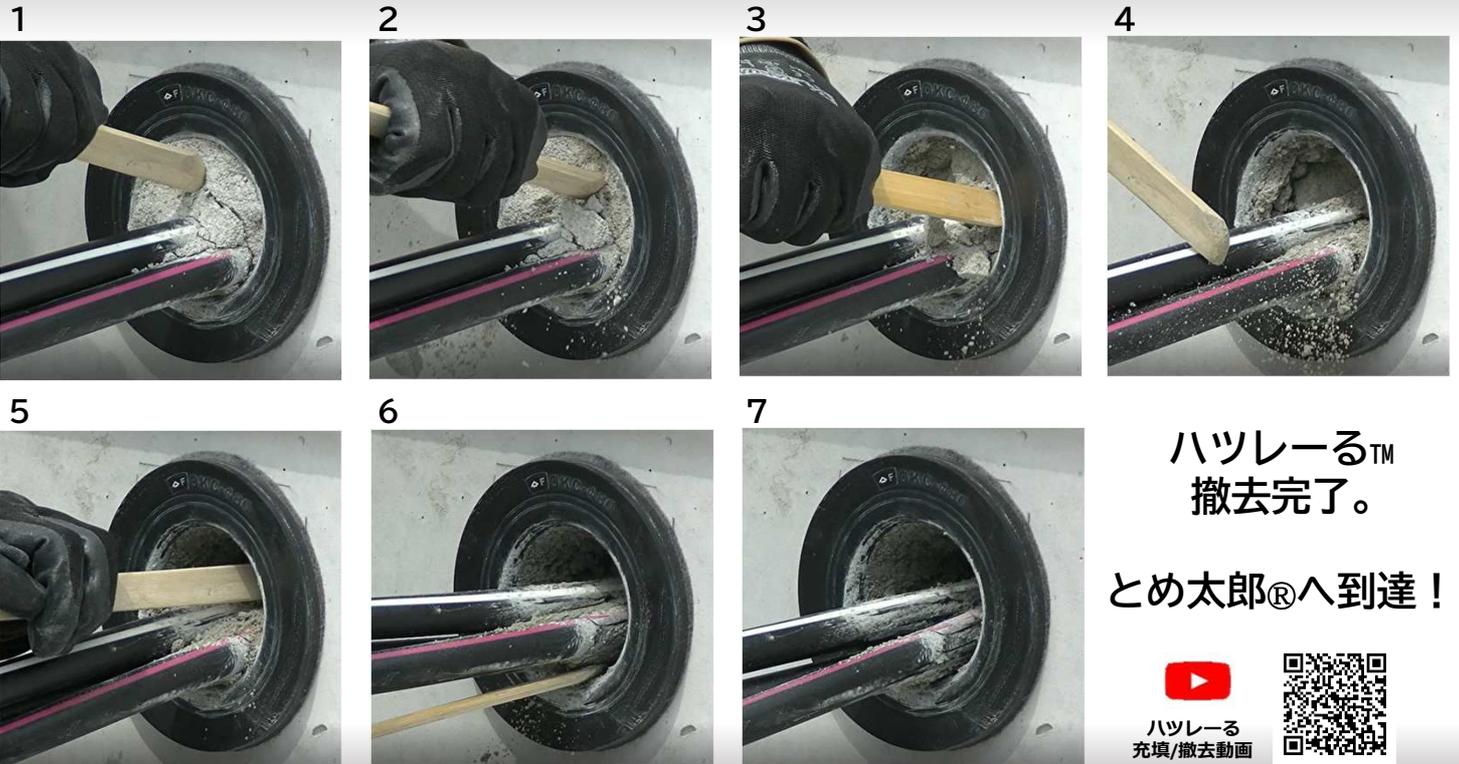

ハツレーる™
撤去完了。

とめ太郎®へ到達！



ハツレーる
充填/撤去動画



取扱店

販売元

EPJ株式会社 [イーピージェー]

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町9-5 THE HUB 日本橋兜町903号 (旧JWS兜町ビル)
TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

ホームページのとめ太郎®ページも是非ご覧ください

<https://www.epj-inc.co.jp>